



Anelec
Déclencheur manuel vert pour issues de secours



Les avantages

Déclenchement par membrane déformable en plastique, sans danger pour l'utilisateur.

Réarmement sans changement de la membrane, grâce à une membrane déformable.

Visualisation de l'état par affichage explicite.




Parc d'activités Val de Seine
rue Félix Mothiron
F-94140 Alfortville

www.anelec.fr
contact@anelec.fr

Tel. : 01 41 80 14 80

Schéma de raccordement

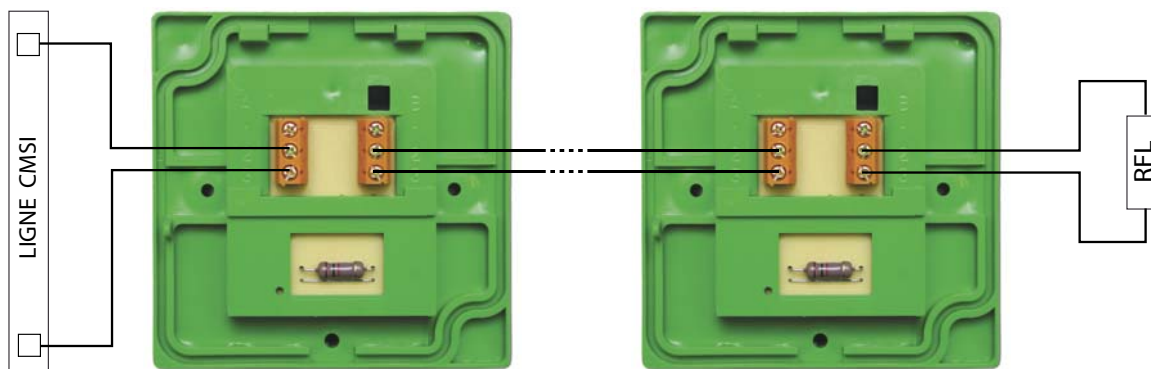

Principe de fonctionnement

Par une simple pression, le déclencheur manuel transmet une information de commande au Système de Sécurité Incendie.

Il suffit d'introduire une clef de réarmement dans les trous situés au-dessous de l'appareil pour rétablir l'état initial du déclencheur.

Caractéristiques techniques

Contact NO/NF	3 A - 250 V
Résistance d'alarme incorporée	1 k Ω
Température de fonctionnement	de -30°C à + 70°C
Hygrométrie	IP 44
Poids	140 g
Dimension (H x L x P)	87 x 86 x 52 mm
Coloris et matière	ABS vert
Référence	760.1.550