



Anelec Tableau répéteur

Tableau répéteur d'exploitation permettant le report à distance de la signalisation visuelle et sonore des différents états des ECS A 99.



Les avantages

- Report filtrable des états de points de l'ECS
- Consultation des 5 derniers dérangements de points
- Consultation des 5 derniers points hors services
- Consultation des 10 derniers points en alarmes




rue Félix Mothiron
Parc d'activités Val de Seine
F-94140 Alfortville

www.anelec.fr
contact@anelec.fr

Tel. : 01 41 80 14 80

Schéma de raccordement

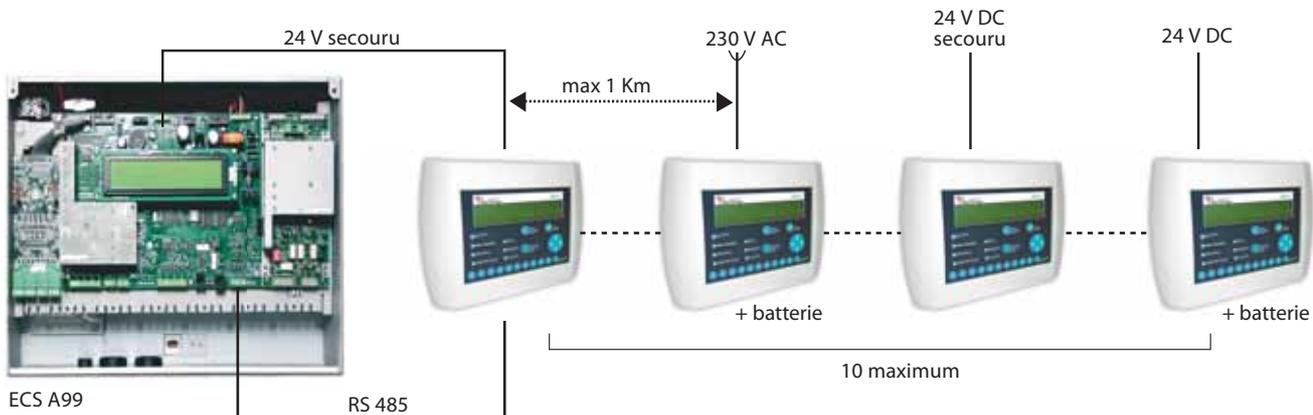

Principe de fonctionnement

Le répéteur Anelec TR permet un rappel des informations de l'ECS Anelec A99.
La commande d'arrêt des signaux sonores, le réarmement du répéteur et du tableau A99.
Un affichage identique à celui du tableau A99, indiquant, en clair la nature des évènements.
Un accès niveau 1 et 2.
Une liaison informatique tableau répéteur surveillée sur 2 fils.



Caractéristiques techniques

Large écran 4 lignes x 20 colonnes	
Tension d'alimentation	24V DC ou 230V AC
Câble dialogue	1 paire mini 8/10 ^e ou CR 1
Longueur maximal de la ligne	1000 m
Température de fonctionnement	- 5 à + 40 °C
Dimensions (H x L x P)	200 x 270 x 48 mm
Poids sans batterie	0.9 Kg